



**Panneaux HERCULES[®],
BRICOHERCULES[®] et ECO Plus**

Panneaux HERCULES®

- Une qualité de revêtement :
GARANTIE 10 ANS



- Galvanisé sendzimir zinc : 40 gr/m² minimum
- Plastifié par phosphatation microcristalline polyester :
100 microns minimum


- Assortiment de 9 couleurs RAL standard :



- L'OXIDON : Une texture métallisée pour une finition de luxe



- Existe aussi en finition galvanisé à chaud

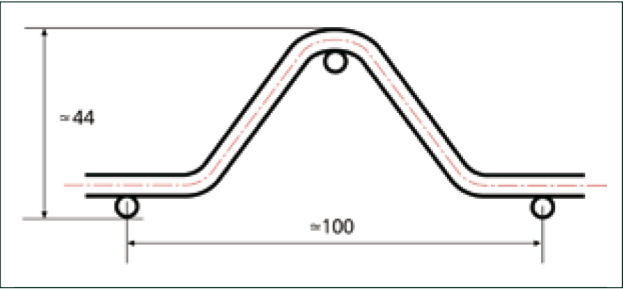

PLI PLUS


Une gamme de panneaux adaptée à tous vos besoins

La gamme de panneaux PLUS se décline en 3 formules :



HERCULES® Plus

Avec sa grande rigidité, le panneau HERCULES® PLUS est idéal pour les sites industriels.

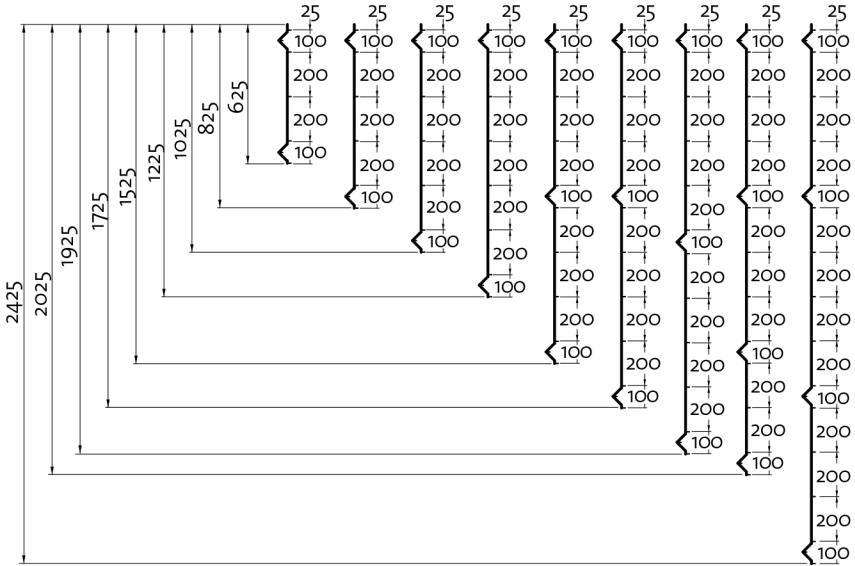


GÉOMÉTRIES HERCULES® PLUS

Diamètre en mm	Maille en mm	Longueur en mm	Hauteur en mm	Nbre de plis	Poteaux complémentaires
5,00	200 x 55	2500 3000	625	2	EASYCLIP® PROFIX® HERCULES® QUICKFIX®
			825	2	
			1025	2	
			1225	2	
			1525	3	
			1725	3	
			1925	3	
			2025	4	
			2425	4	



BRICOHERCULES® Plus

Tout en vous assurant un excellent rapport qualité-prix dans sa version 2500, il est parfaitement adapté aux sites résidentiels dans sa version 2000 mm.

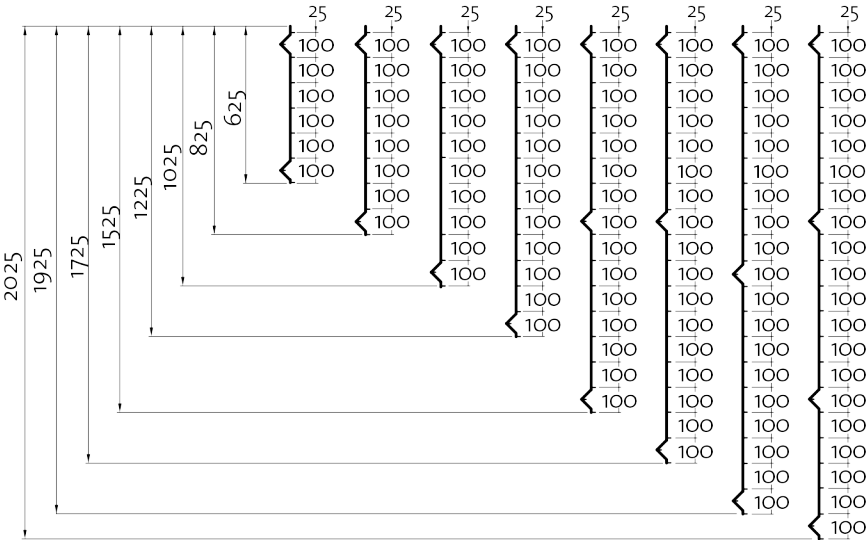


GÉOMÉTRIES BRICOHERCULES® Plus

Diamètre en mm	Maille en mm	Longueur en mm	Hauteur en mm	Nbre de plis	Poteaux complémentaires
4,00	100 x 55	2000 2500	625	2	EASYCLIP® PROFIX® HERCULES® QUICKFIX®
			825	2	
			1025	2	
			1225	2	
			1525	3	
			1725	3	
			1925	3	
			2025	4	



ECO Plus

La solution parfaite pour clôturer son jardin.

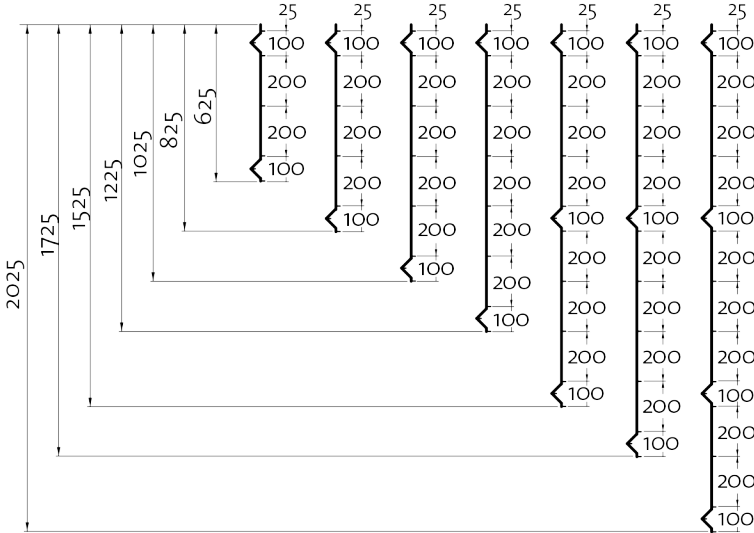

GÉOMÉTRIES ECO Plus

Diamètre en mm	Maille en mm	Longueur en mm	Hauteur en mm	Nbre de plis	Poteaux complémentaires
4,00	200 x 55	2000	625	2	PROFIX® QUICKFIX®
			825	2	
			1025	2	
			1225	2	
			1525	3	
			1725	3	
			2025	4	




HERCULES® PLUS MEDIUM PANNEAU 2500


Le panneau HERCULES® PLUS MEDIUM est la solution professionnelle à un prix avantageux

Grande rigidité

- ♦ Panneau sans découpe
- ♦ Résistance à la rupture du fil : 400-550 N/mm²
- ♦ Panneau soudé selon la norme EN 10223-7




2 fois plus
de rigidité

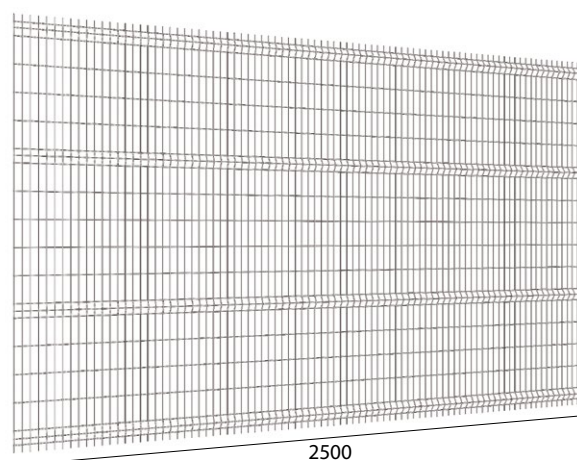

Caractéristiques


- ♦ Diamètres 4mm / 5mm
- ♦ Maille 200x55mm
- ♦ Longueur 2500mm
- ♦ 46 fils verticaux

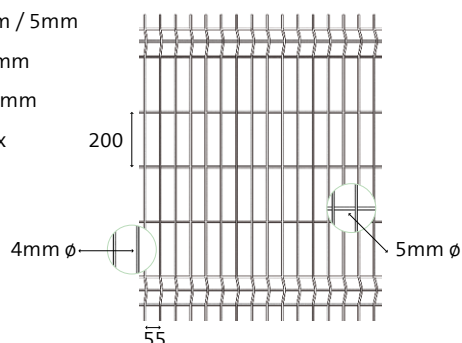

Revêtement GARANTIE 10 ANS



- ♦ Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2.
Epaisseur du zinc: 60 gr/m² minimum.
- ♦ Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
Epaisseur du polyester : 100 microns minimum.



STANDARD
DU MARCHÉ:
PHOSPHATATION
AMORPHE



PROCESSUS MRT:
PHOSPHATATION
MICROCRISTALLINE

Esthétique


- Ses lignes arrondies lui confèrent élégance et discrétion
- 10 couleurs RAL standards



- L'Oxidon : une texture métallisée pour une finition de luxe



Dimensions

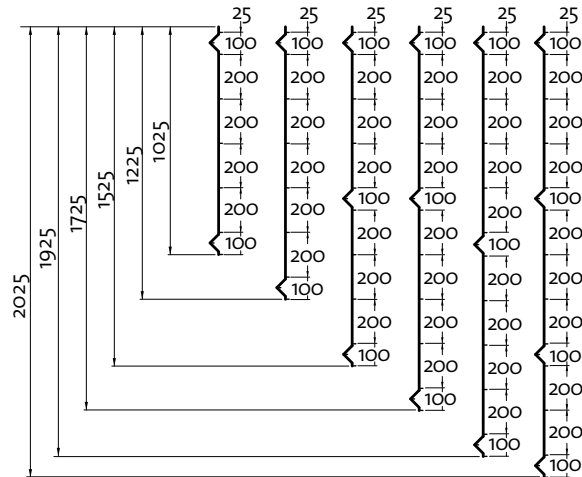

Installation



EASYCLIP®

Poteau ultra résistant pour une pose tout terrain.



PROFIX®

Poteau sans accessoire pour une pose rapide et facile.



QUICKFIX® 48 ET 80

Poteau rond pour une pose frontale.



HERCULES®

Poteau rectangulaire pour une pose séquentielle.



Produits associés

PORTAILS ET PORTILLONS

CLASSIC PLUS barreaudé : pivotant, barreaudage 25x25mm

CLASSIC grillagé : pivotant, grillage 50x50mm

HERCULES® : pivotant, remplissage panneaux HERCULES® Plus

